



PRODUKTDATENBLATT

@-Stone[®] 300

Devonischer Massenkalk

Gesteinskörnung nach DIN EN 12620 und DIN EN 13139

Typische physikalische Eigenschaften


Parameter	Messwerte
Rohdichte	2,68 kg/dm ³
Härte nach Mohs	3
Farbe	grau
Schüttdichte	1,38 kg/dm ³

Typische chemische Eigenschaften

Parameter	Messwerte
CaCO ₃	> 95,0 M.-%
Al ₂ O ₃	≈ 0,15 M.-%
SiO ₂	≈ 0,50 M.-%
Fe ₂ O ₃	≈ 0,10 M.-%



Maschenweiten [mm]	Durchgang[%]
0,8	100
0,63	97
0,5	61
0,315	5
0,25	1
0,125	0
< 0,125	0

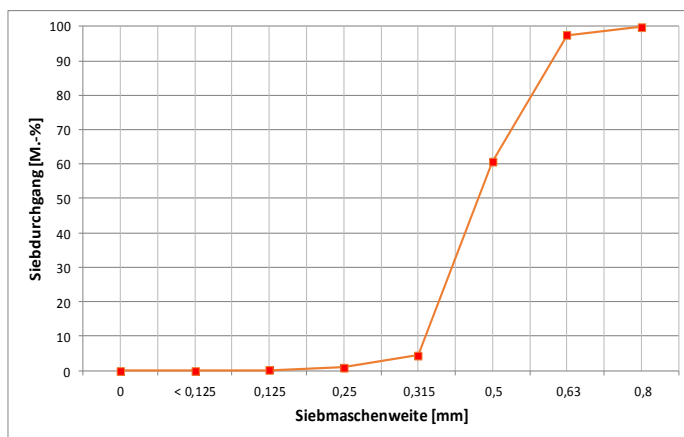

Produzent

Stricker & Weiken
Hartkalksteinwerk
Hemer

Stricker&Weiken GmbH & Co. KG
Werk Hemer
Oesestraße/Schledde
58765 Hemer
Tel.: 02372/914560
Fax.: 02972/914561

Lieferant

BauMineral
KraftWerkstoffe

BauMineral GmbH
Hiberniastraße 12
45699 Herten
Telefon: 0 23 66/509-0
Telefax: 0 23 66/509-285

Baustoffprüfstelle
VMPA anerkannte Betonprüfstelle

Internet: www.baumineral.de
E-Mail: baumineral@baumineral.de

